

3M™ コンクリート型枠ジョイント止水テープ 2237

コンクリートの美観を向上。
困難だった目地のノロ止めを可能に！

**NETIS登録:
TH-140011-VE**

NETIS登録が「事後評価済み技術」になり、未記号が「-A」から「-VE」になりました。



作業の軽減、手間の削除

- 脱型後のバリ取り、補修作業を軽減。●型枠の清掃作業の手間を削減。

貼るだけの簡単施工

- 型枠合板小口と栈木にまたがってテープを貼り付けるだけ。(テープ幅：30mm)

外観・美観の向上

- 砂目地を抑止し、外観仕上がりが向上。●補修作業が殆ど無いので、美観が向上。



型枠種類は選びません。


3M型枠ジョイント止水テープ

従来の目地と3M™ 止水テープ使用との比較

型枠のゆがみ等によって生じる隙間からコンクリートが染み出る「ノロ漏れ」対策を怠ると、「砂目地」が生じてしまいます。3M™ 止水テープを使用することで、テープの膨潤性能により型枠の隙間をふさぎ、簡易にノロ止めができます。コンクリートの仕上がり美観が向上し、砂目地の修正工程が不要になります。


従来の目地

※解り易くするために、型枠の隙間は極端に大きく空けています。



ノロ流出！

コンクリ打設



ノロ付着！

砂目地発生

実際に発生した砂目地




テープ未使用

清掃が大変




3M™ 止水テープを使用




目地に散水

※コンクリート打設前に散水してください。



膨潤して密閉

※密閉できるのは最大3mmまで。



ノロの流出防止

美しい目地




テープ使用

型枠清掃を軽減



3M™ コンクリート型枠ジョイント止水テープ 2237


製品仕様

製品構成	SAP 層／基材(オレフィン)層／粘着層
厚さ	380μm(ライナー 100μm を含む)
製品形態・サイズ (幅×長さ)	ロール状：30mm×50m ※その他サイズはお問い合わせください。
構造	 <ul style="list-style-type: none"> ← SAP 層 ← 基材(オレフィン)層 ← 粘着層
入れ目	5 巻／中箱、40 巻／外箱

※各種数値は参考値であり、保証値ではありません。

特長

SAP (高分子吸収体)の吸水機能により、簡易にノロ止めし、砂目地を抑止。



表面の拡大写真



吸水コーティング層：SAP(高分子吸収体)

高分子吸収体の粒子はすみやかに吸水し、体積約400倍に膨潤します。

設置イメージ




正しい施工方法

青部分のように端部へ、打設面に寄せて貼りつけ。型枠のすき間は3mm以下に締めあげる。




誤った施工方法

打設面に貼り、コンクリートと吸水面が直接触れている。

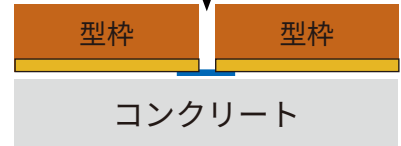

3Mが提供するその他のコンクリート養生用技術 (NETIS登録済み)

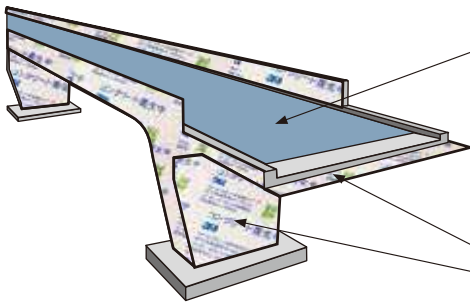

床版面に 3M™ コンクリート給水養生用 水搬送シート1117

3Mのマイクロレプリケーション(高精細表面技術)を利用した微細な溝で水を搬送することで、簡単確実な養生を実現するシートです。

NETIS登録番号
TH-150016-A



基材	特殊ポリオレフィン
厚さ	0.40mm
製品形態	ロール状
製品サイズ	1000mm×50m
入れ目	1巻/外箱

立面・天井面に 3M™ コンクリート保水養生テープ 2227HP/2227HPW(強粘着タイプ)

型枠を取り外した後のコンクリート表面に貼り付けることで、表面からの水分蒸発を大幅に抑制し、効果的に保水養生するテープです。テープの粘着力だけで簡単に貼付でき、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。

NETIS登録番号
CB-110014-VE



基材	特殊ポリオレフィン
厚さ	0.11mm
製品形態	ロール状
製品サイズ	400mm×50m 610mm×50m
入れ目	610mm幅(1巻/箱) 400mm幅(2巻/箱)

●本製品による床版上面の養生に加え、3M™ コンクリート保水養生テープ 2227HPにて、立面／桁裏面を養生いただくことで、給水＋封緘養生システムとして、ご採用いただけます。

●両製品共に、最長推奨使用期間が3ヶ月ですので長期養生にも対応が可能です。

お取扱い販売店

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2016. All Rights Reserved.

ITD-252-G(1216)PN

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-511**

8:45～17:15 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます