



クイックベース【緩勾配用基礎ブロック】


◆製品形状図 2割用

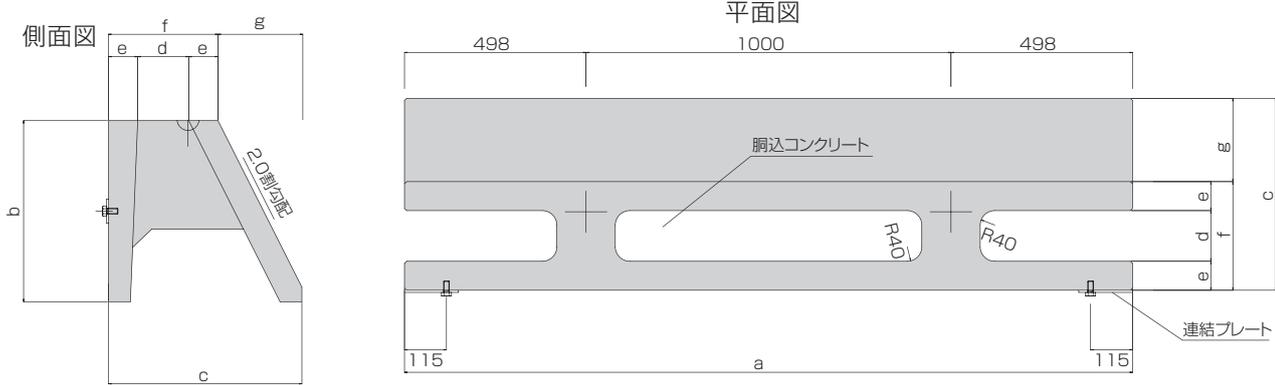

◆製品形状図 1割用

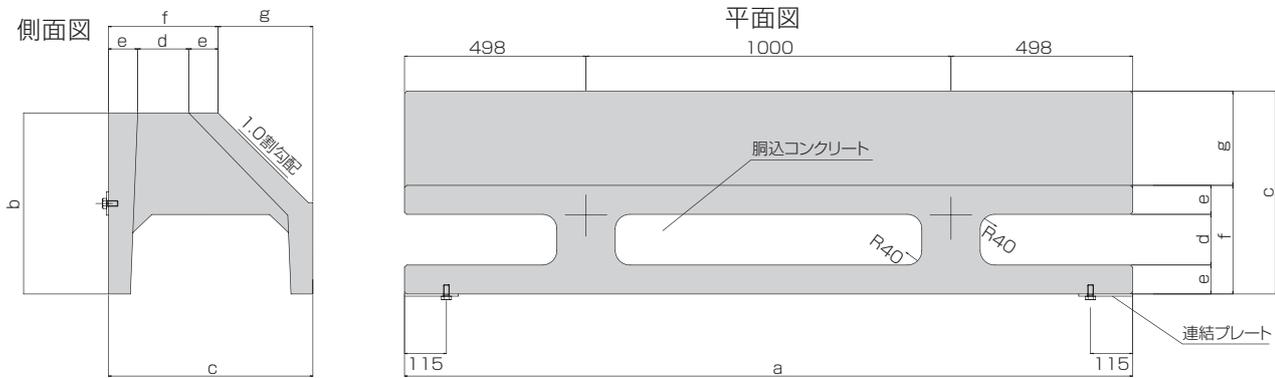

◆製品形状図 H・W

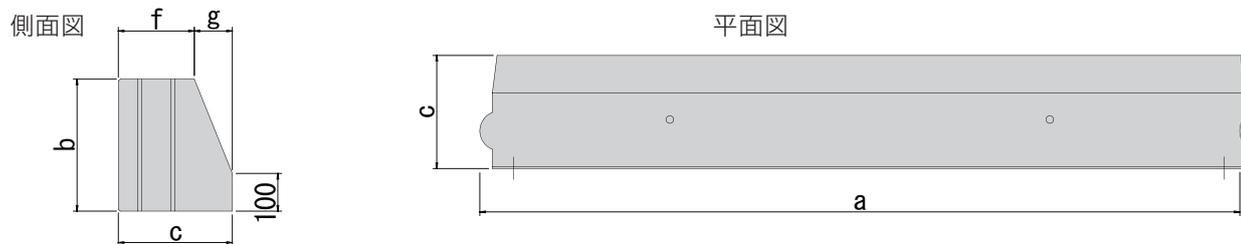

◆寸法表

名称	記号	寸法 (mm)						胴込コンクリート (㎡)	参考重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f		
2割用		1995	500	530	140	80	300	0.256	410
1割用		1995	500	560	140	80	300	0.327	410
H・W		2000	350	300	-	-	200	-	425

1.0個当り

◆参考歩掛表

名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人	0.4	
特殊作業員		人	0.4	
普通作業員		人	0.4	
張ブロック基礎		個	5	
中詰コンクリート	排出ガス対策型	㎡		
ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型	日	0.4	
諸雑費		%	2	

10m当り

※平成23年度版 国交省土木工事積算基準 護岸基礎ブロック工 参照

・上表の労務歩掛は、ブロックの据付、連結、目地材設置、中詰コンクリート打設、養生を含むものである。

・諸雑費は目地の材料費、パイプレータ、コンクリートバケツ損料、電力に関する経費及び養生に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし計上する。

・養生は養生材の被覆、散水養生の被覆養生程度のものであり、特殊養生を必要とする場合は練炭養生とし、別途考慮する。