KOBブロック

組合型大型ブロック


〔製品の特長〕


- ●施工現場ニーズに応えた製品であり、一層の効率化・省力化ができます。
- ②完全自立型ゆえに、安定性・安全性に優れています。
- 3裏込コンクリート型枠不要で、作業能力がアップできます。
- ④ブロック面体は割石模様になっており、植栽ブロックの 併用により自然にマッチできます。
- ⑤専用基礎ブロックの使用により、省力化がはかれます。
- 6 従来のブロック積み工法の設計手法で、使用可能です。




◆形状·寸法

側面図







◆5分勾配

※C・Dタイプ水抜き無し 単位:mm

| 記号 | а | b | С | d | е | r | r' | h | 胴込コンクリート | 参考重量 |
|----------|------|-----|------|----|----|-----|-----|-----|----------|------|
| 名 称 | | | | | | | | | (m³) | (kg) |
| KOB-500A | 1250 | 800 | 1240 | 45 | 45 | 500 | 480 | 716 | 0.293 | 525 |
| K0B-500B | 625 | 800 | 620 | 45 | 45 | 500 | 480 | 716 | 0.150 | 251 |
| KOB-500C | 1250 | 400 | 1240 | 45 | 45 | 500 | 480 | 358 | 0.144 | 269 |
| KOB-500D | 625 | 400 | 620 | 45 | 45 | 500 | 480 | 358 | 0.074 | 128 |


◆4分勾配

※C・Dタイプ水抜き無し 単位:mm

| 記号 | а | b | С | d | | r | | h | 胴込コンクリート | 参考重量 |
|----------|------|-----|------|----|----|-----|-----|-----|----------|------|
| 名 称 | | | | | | | | | | (kg) |
| KOB-400A | 1250 | 800 | 1240 | 40 | 45 | 400 | 380 | 743 | 0.233 | 404 |
| K0B-400B | 625 | 800 | 625 | 40 | 45 | 400 | 380 | 743 | 0.108 | 193 |
| K0B-400C | 1250 | 400 | 1240 | 40 | 45 | 400 | 380 | 372 | 0.107 | 195 |
| K0B-400D | 625 | 400 | 625 | 40 | 45 | 400 | 380 | 372 | 0.053 | 99 |

(植栽ブロック有り)

◆KOB基礎ブロック

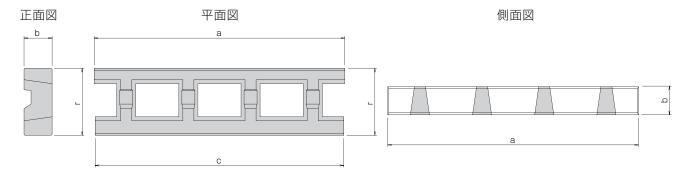

◆寸法表

| ◆寸法表 単位: | | | | | | | | | |
|----------|------|------|-----|------|------|----------|------|--|--|
| | 記号 | а | b | С | | 胴込コンクリート | 参考重量 | | |
| 名 称 | | | | | (kg) | | | | |
| K0B-500K | 2500 | 2500 | 280 | 2480 | 670 | 0.196 | 622 | | |
| K0B-500K | 1875 | 1875 | 280 | 1855 | 670 | 0.145 | 470 | | |
| K0B-400K | 2500 | 2500 | 200 | 2480 | 540 | 0.092 | 407 | | |
| K0B-400K | 1875 | 1875 | 200 | 1855 | 540 | 0.070 | 303 | | |

◆施行方法


① 掘削および基礎工




② 基礎ブロック据付工




③ 本体ブロック据付エ



胴込埋戻しエ



(5) 2段目·3段目



⑥ 天端処理

