

コンクリート積みブロック

コンクリート粗面ブロックは一般の法留工、土留擁壁等に最適なコンクリートブロックです。

- ①理想的な配合、進歩した機械設備、徹底した管理下の工場で生産されるので、耐久的で強度が高く形状寸法など品質の一定した製品が量産できます。
- ②ブロックの表面は自然石タイプの凸凹により不自然な面取りを無くし施工でき仕上がりが美観です。
- ③控部の特徴な構造により、胴込コンクリートの孕み出し等がありません。
- ④控え形状が六角錐体であるため、布積谷積いずれの場合も胴込コンクリートの充填が容易であり、完璧な充填状態となります。
- ⑤ブロックの重量が適当なので施工運搬上の取り扱いが非常に容易である。従って山間部とか施工現場の条件の悪いところでも容易に施工できます。
- ⑥ブロックの重量が㎡当たり350kg以上であるように設計され、宅地造成等規制法に適用できます。





◆寸法表


| 面 | 控長 | 参考重量 | 個数/㎡ | 胴込コンクリート (㎡当たり) | 摘要 |
|-------------|-------|--------|------|--------------------|------|
| 300mm×400mm | 350mm | 44.0kg | 8.3個 | 0.18㎡ | 布・谷積 |

※施工金額は土木コスト情報を適用。

◆基本型

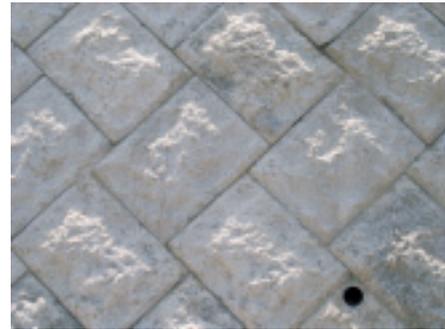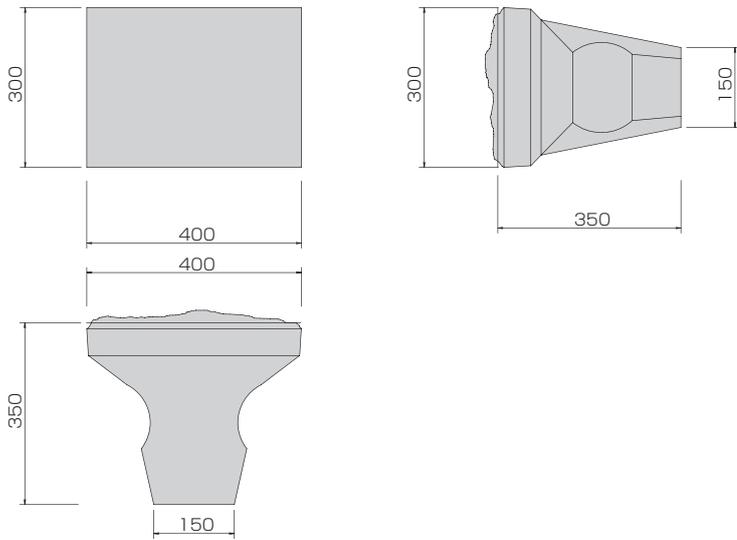

◆谷積正面図

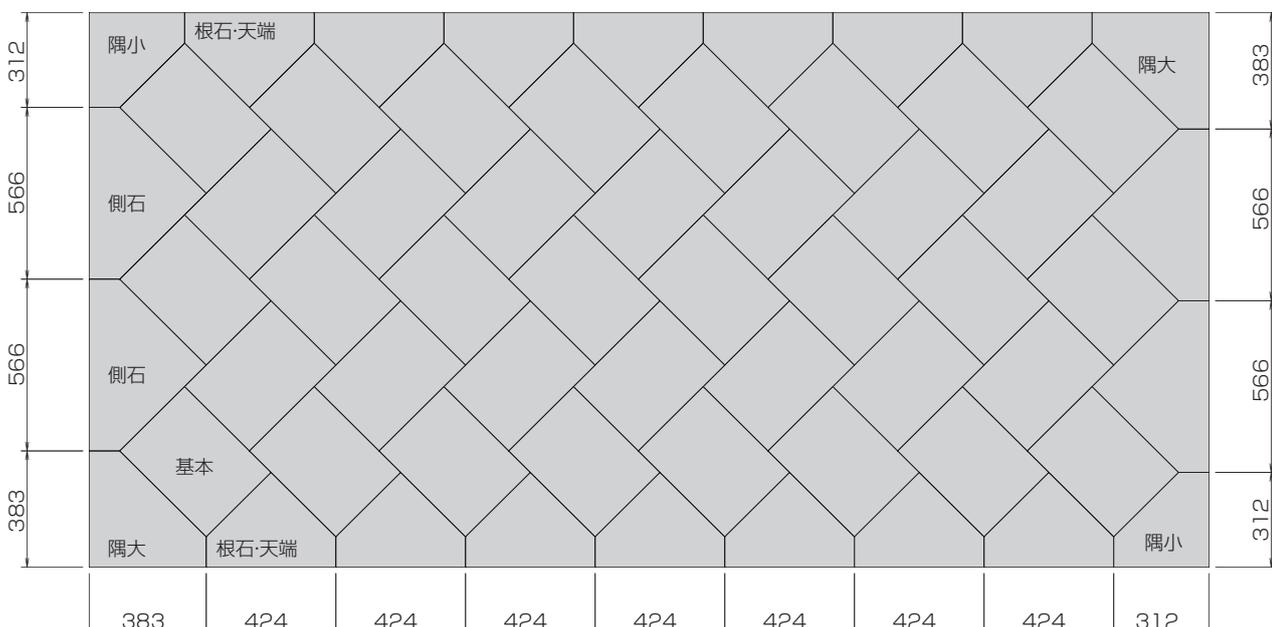

根石・天端H=100型