




サイドブロック

◆標準型

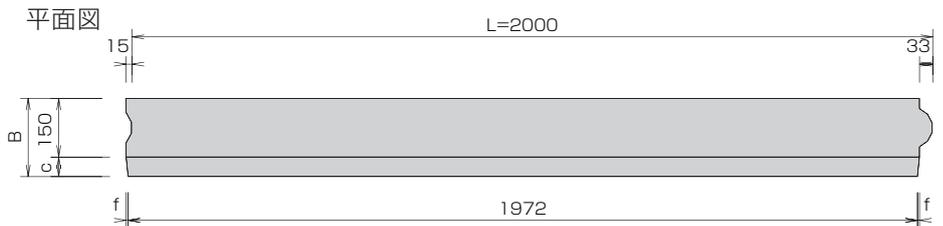

※H150・H200はインサート（挿筋）付も有ります。

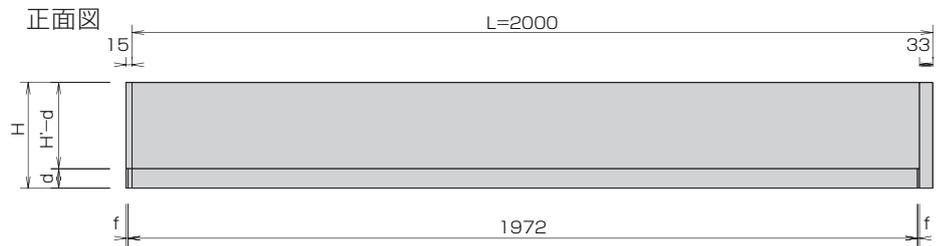




◆寸法表

単位：mm

名称	寸法 (mm)							参考重量(kg)
	H	H'	h	B	c	d	f	
150	150	270	120	200	50	50	5	206
200	200	320	120	200	50	50	5	242
250	250	370	120	200	50	50	5	278
300	300	420	120	200	50	50	5	314

製品はL=1.0mも可能

◆鉄筋出し

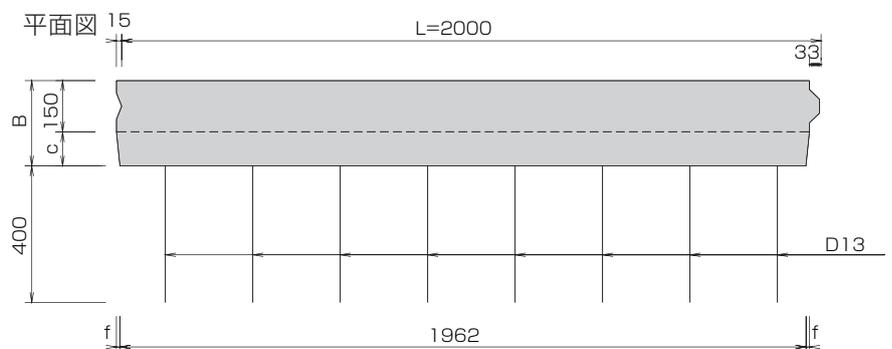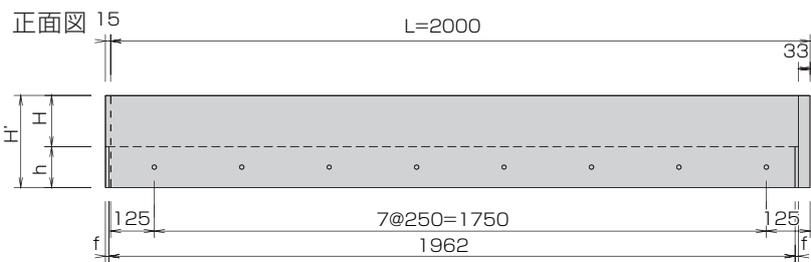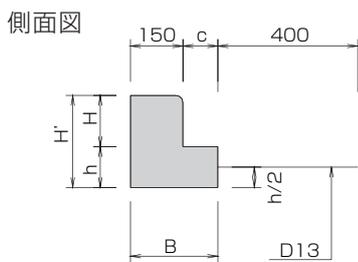


◆寸法表

単位：mm

呼名	寸法 (mm)							参考重量(kg)
	H	H'	h	B	c	f		
150	150	270	120	250	100	10	252	
200	200	320	120	250	100	10	288	
250	250	370	120	250	100	10	324	
300	300	420	120	250	100	10	360	

製品はL=1.0mも可能

◆標準断面図

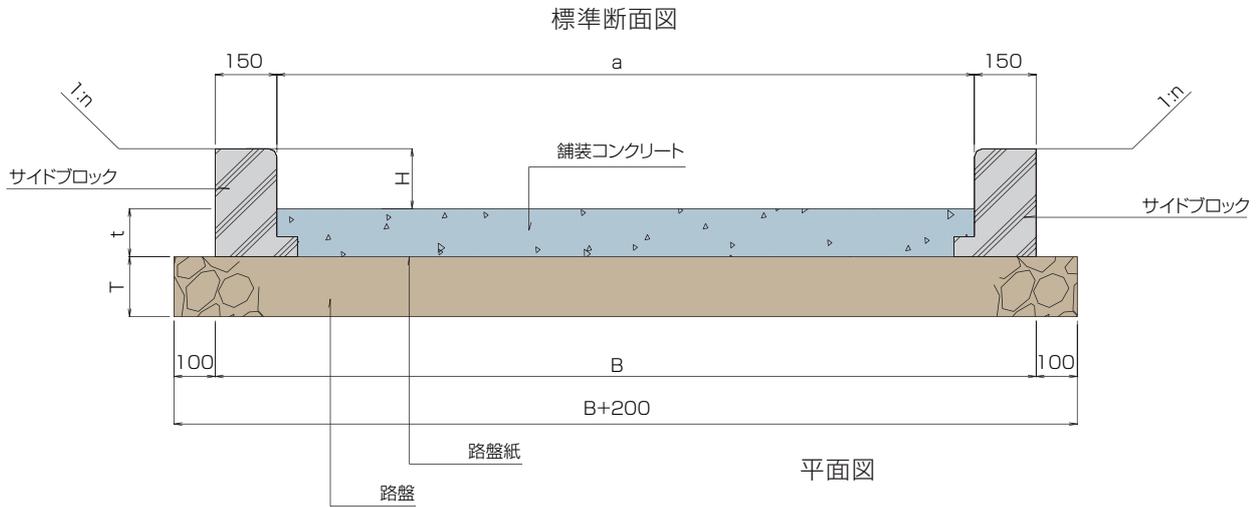


◆寸法表

単位: mm

名称	区分 O型 (大型車なし)		I型 (I-1, I-2交通)	
設計 CBR	舗装コンクリート厚 t(mm)	路盤圧 T(mm)	舗装コンクリート厚 t(mm)	路盤圧 T(mm)
2	120	250	150	500
3	120	200	150	500
4	120	150	150	500
6	120	150	150	500
8	120	150	150	500
12	120	150	150	500
20	120	150	150	500

※土地改良事業計画設計基準より、舗装厚及び路盤厚の標準

◆ジョイント部詳細図



曲線部対応可能製品L=1.0m

