


FX可変側溝 (縦断用・T-25) 防音側溝

◆本体寸法図

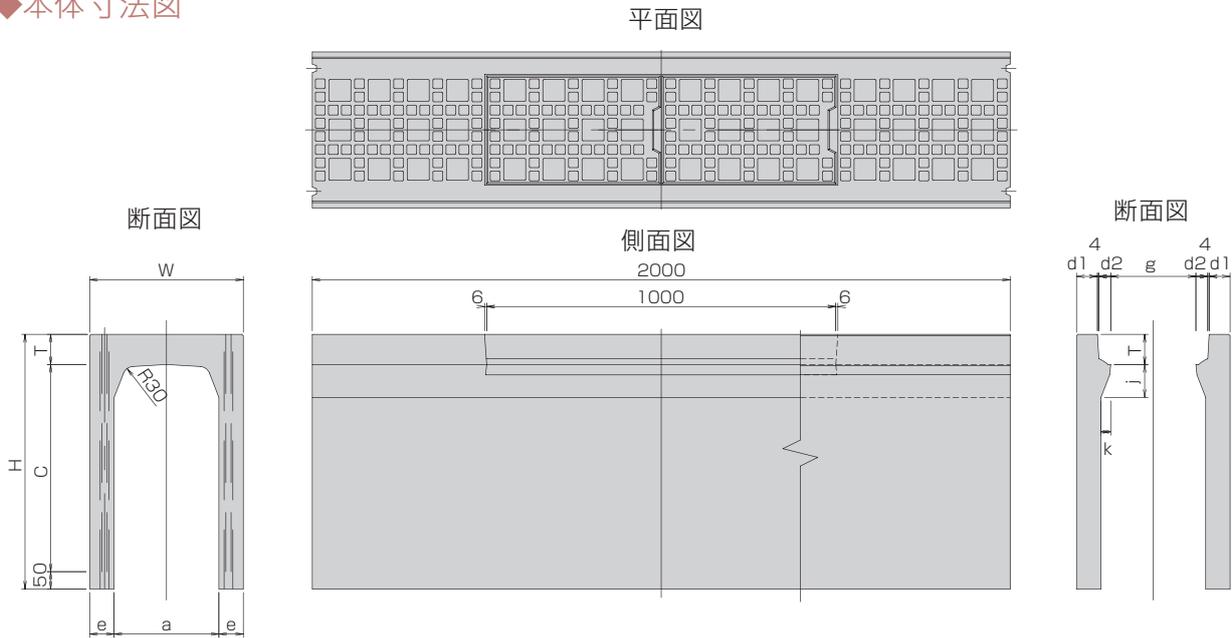


◆寸法表

単位：mm

名称	寸法 (mm)											参考重量 (kg)
	a	c	W	H	T	d1	d2	e	g	j	k	
300×300	300	298	440	435	87	60	34	70	244	95	28	368
300×400		398		535								433
300×500		498		635								500
300×600		598		735								560
300×700		698		835								626
300×800		798		935								682
300×900		898		1,035								743
300×1,000		998		1,135								796
300×1,100		1,098		1,235								863
300×1,200		1,198		1,335								927

※コンクリート蓋はFXドレーンと兼用となります。

◆標準断面図

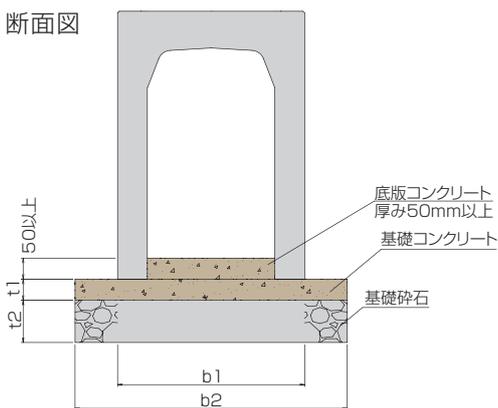

◆寸法表

単位：mm

名称	寸法 (mm)				ベースコンクリート (m ³)	基礎破砕 (m ³)
	t1	t2	b1	b2		
300×300	70	100	540	640	0.378	6.40
300×400						
300×500						
300×600						
300×700						
300×800						
300×900						
300×1,000						
300×1,100						
300×1,200						