


上ぶた式U形側溝1種

◆寸法図

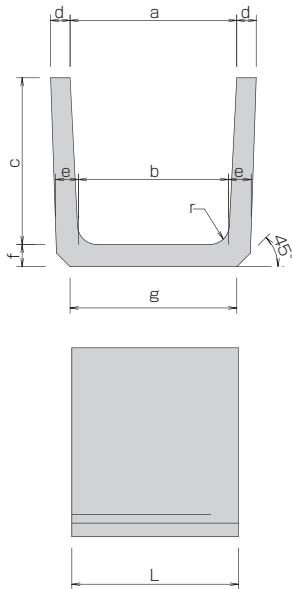

◆寸法表


単位: mm

名称	寸法								参考重量(kg)		
	a	b	c	d	e	f	g	r	L=600	L=1000	L=2000
150	150	140	150	30	35	35	160	30	25	42	—
180	180	170	180	35	40	40	190	50	34	57	—
240	240	220	240	45	50	50	240	50	56	93	186
300A	300	260	240	50	60	60	300	50	71	118	—
300B	300	260	300	50	60	60	300	50	80	133	270
300C	300	260	360	50	60	65	300	50	93	155	—
360A	360	310	300	50	65	65	360	50	91	—	—
360B	360	310	360	50	65	65	360	50	101	168	336
450	450	400	450	55	70	70	430	70	136	227	454
600	600	540	600	70	80	80	600	70	210	350	700
300B	300	260	300	50	60	60	300	50	L=3000		405

※L=3000はJIS規格外になります。

上ぶた式U形側溝

◆寸法図

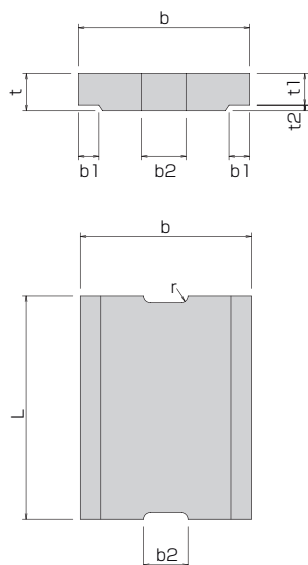

◆寸法表(1種蓋)

単位: mm

名称	寸法								参考重量(kg)
	b	b1	t	t1	t2	L	r	b2	
150	210	35	35	30	5	600	15	75	10
180	250	40	40	35	5	600	15	75	14
240	330	50	45	40	5	600	15	90	21
300	400	55	60	50	10	600	15	100	32
360	460	55	65	55	10	600	18	120	40
450	560	60	70	60	10	600	18	120	54
600	740	75	75	65	10	600	18	150	77

◆寸法表(2種蓋)

単位: mm

名称	寸法								参考重量(kg)
	b	b1	t	t1	t2	L	r	b2	
150	210	35	90	80	10	600	15	75	26
180	250	40	90	80	10	600	15	75	31
240	330	50	100	85	15	600	15	90	45
300	400	55	100	85	15	600	15	100	55
360	460	55	100	85	15	600	18	120	64
450	560	60	120	100	20	600	18	120	94
600	740	75	150	130	20	600	18	150	157