


SCRV側溝【T-25・縦断用】防音型

SCRV側溝

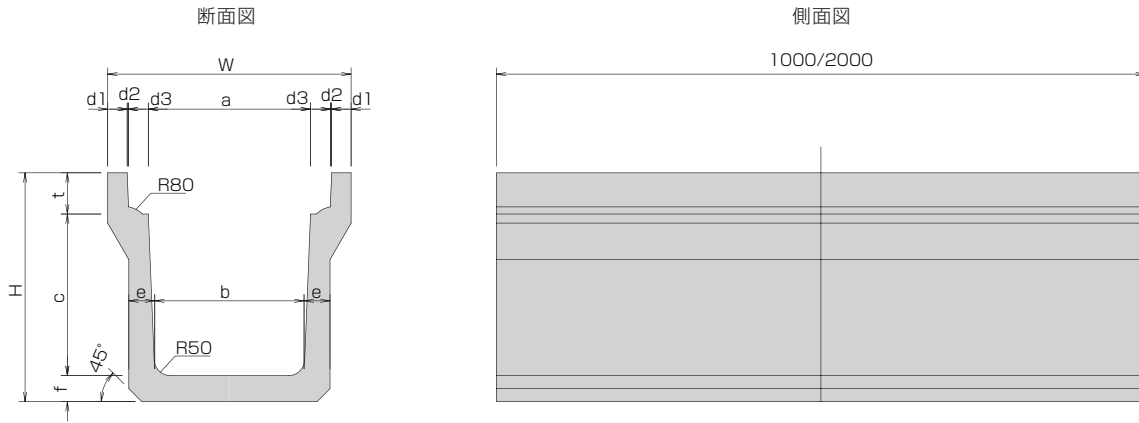


◆寸法表

単位：mm

名称	a	b	c	H	W	d1	d2	d3	e	f	t	L	参考重量(kg)
250	250	230	248	405	460	45	3	57	65	65	92	2000	330
300A	300	280	298	465	520	50	3	57	70	70	97	2000	420
300B	300	270	398	565	520	50	3	57	70	70	97	2000	470
300C	300	260	498	675	520	50	3	57	80	80	97	2000	581
400A	400	370	398	580	630	55	3	57	70	70	112	2000	518
500A	500	460	498	705	750	60	4	61	80	80	127	2000	704

※グレーチング付側溝は、KT3種のグレーチング付と同じです。

SCRV側溝蓋【T-25・縦断用】無

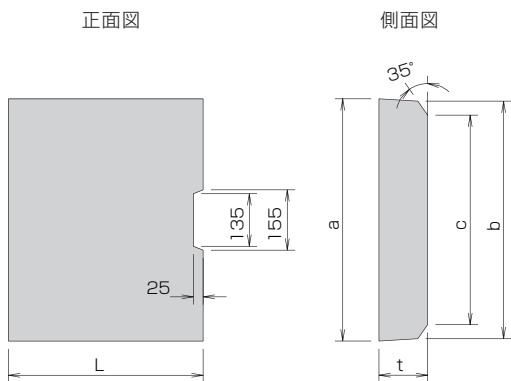

◆寸法表

単位：mm

名称	a	b	c	t	L	参考重量(kg)
250	362	352	282	90	500	37
300	412	402	332	95	500	45
400	512	502	432	110	500	65
500	622	610	538	125	500	91